


Strešná roleta SCREEN SKY

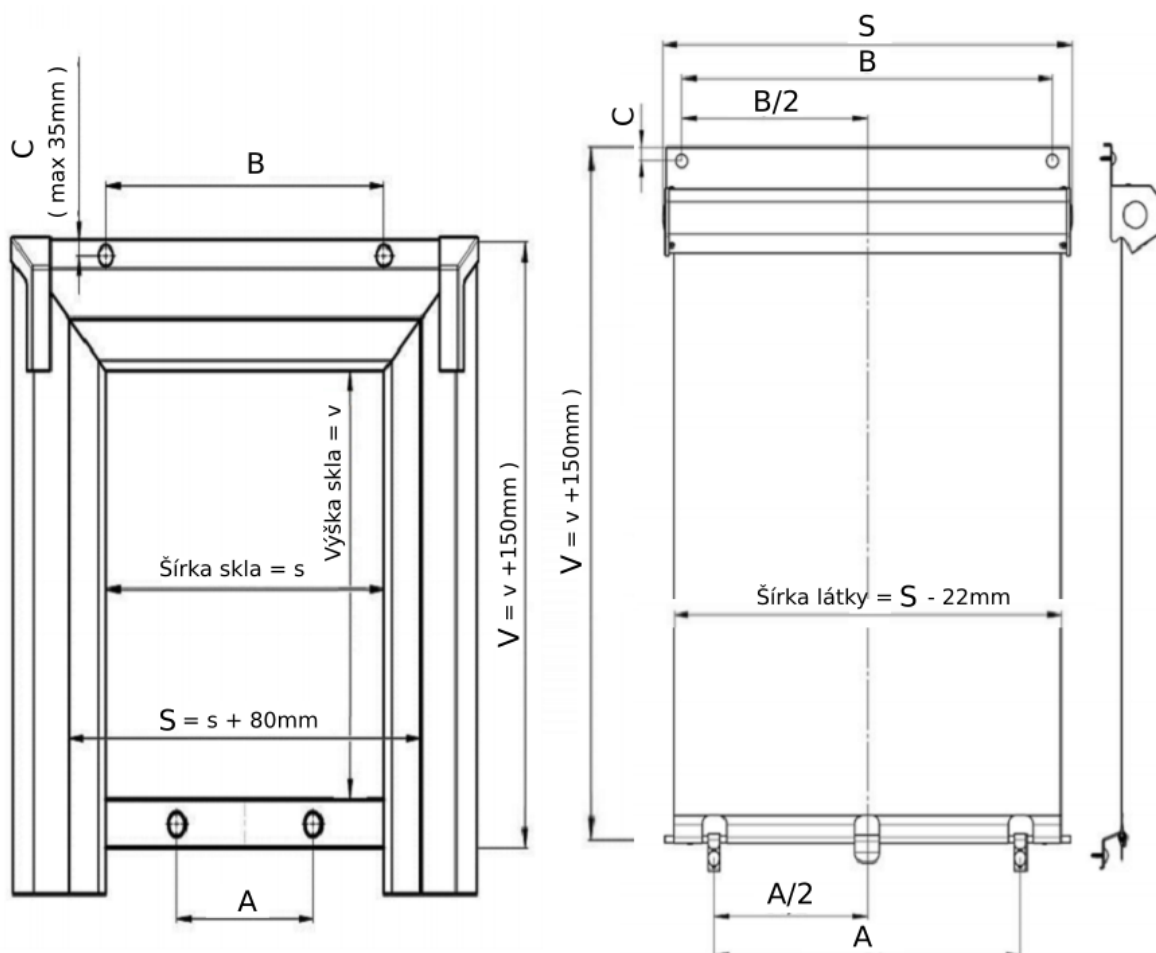

V - výška rolety

v - výška skla pohľad z vonku

S - šírka rolety

s - šírka skla pohľad z vonku

A - vzdialenosť medzi otvormi v dolnej časti oplechovania pre upínacie háky rolety (ak existujú)

B - vzdialenosť medzi otvormi v hornej časti oplechovania (ak existujú)

C - vzdialenosť horných otvorov od okraja rolety (max 35mm)

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom

www.zaluzieweb.sk

Pri meraní Vám odporúčame strešné okno preklopiť a potrebné rozmery merať z interiéru.

Šírka :

Meriame v milimetroch svetlosť okenného krídla (Šírka skla = s) a k nameranej hodnote odporúčame pripočítať min.80mm pre prekrytie. Celkový nameraný údaj (S) musí zohľadňovať tvar a veľkosť oplechovanie meraného strešného okna.

Takto nameraný údaj je objednávací rozmer rolety.

Šírku rolety vyrábame s presnosťou na milimetre od šírky 400 mm do šírky 1200 mm.

Šírka látky (skutočná zatienená šírka) je o 22 mm menšia, ako je celková nameraná hodnota rolety.

Rozmery mimo stanovené limity je nutné konzultovať s výrobcom.

Výška:

Meriame v milimetroch svetlosť okenného krídla (Výška skla = v) a k nameranej hodnote odporúčame pripočítať min.150mm pre prekrytie. Celkový nameraný údaj (V) musí zohľadňovať tvar a veľkosť oplechovanie meraného strešného okna. Maximálna výška zatienenie je 1600 mm.

Rozmery mimo stanovené limity je nutné takisto konzultovať s výrobcom.

Umiestnenie spodných hákov:

Ak je strešné okno v spodnej časti krídla opatrené istiacimi skrutkami cez oplechovanie, zameriame vzdialenosť (rozstup osí) medzi týmito skrutkami **(A)**. Ak strešné okno týmito istiacimi skrutkami vybavené nie je, tento údaj sa neudáva (ponechajte hodnotu „0“) a bude priradený pri výrobe rolety automaticky v štandardnom prevedení.

Pozn .: Ak je strešné okno, v spodnej časti, vybavené istiacimi skrutkami, vzdialenosť (rozstup osí) medzi týmito skrutkami uvádzajte vždy!

Ak je strešné okno v mieste uchytenia horného boxu opatrené istiacimi skrutkami cez oplechovanie, zameriame vzdialenosť (rozstup osí) medzi týmito skrutkami **(B)** a vzdialenosť od hornej hrany **(C)**. Ak strešné okno týmito istiacimi skrutkami vybavené nie je, tento údaj sa neudáva (ponechajte hodnotu „0“) a bude priradený pri výrobe rolety automaticky v štandardnom prevedení.

Prajeme Vám veľa spokojnosti s Vaším novým výrobkom